№ камеры			1	2	3
Коммутационный аппарат			ВНАП-10/630-20л	ВНАП-10/630-20л	ВНАП-10/630-20л
Предохранитель плавкая вставка					ПКТ-102-10-50
Обозначение камер КСО-393			КСО-393-03	КСО-393-08	КСО-393-04
Назначение камеры			Отходящая линия	Ввод	Силовой трансф-р
Номинальное напряжение	10	кВ			
Номинальный ток сборных шин	630	А			

* - заполняется заказчиком

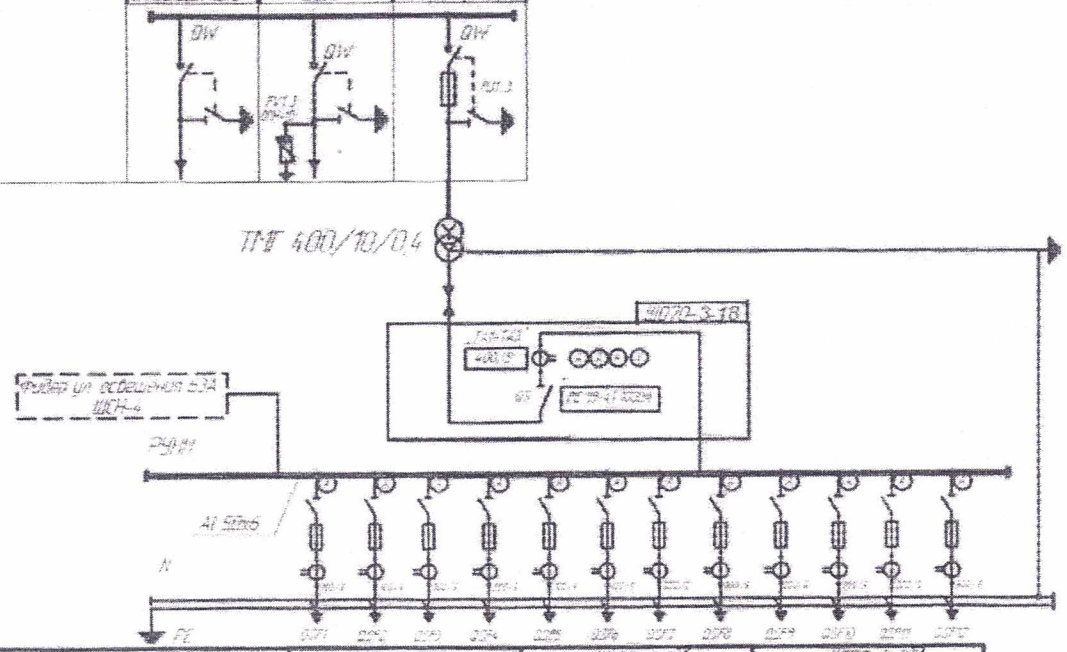

Номинальное напряжение	0,4	кВ
Номинальный ток и выключенная стоимость сборных шин	630	А
	32	кА
Материал и сечение сборных шин	50х6	мм×в
Материал и сечение нулевой шины	50х6	мм×в

Тип панели		ШОТ0-3-01				ШОТ0-3-05				ШОТ0-3-08			
Рубильник, Iном, А		РПС-1	РПС-1	РПС-2	РПС-2	РПС-2	РПС-4	РПС-2	РПС-4	РПС-2	РПС-4	РПС-2	РПС-4
Тип автоматического выключателя													
Ток теплового расцепителя, А													
Ток электромагнитного расцепителя, А													
Ток плавкой вставки, А		100	100	250	250	250	400	250	400	250	400	250	400

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

КТП-П-400/10/0,4-07-У1

Схема главных цепей

Стадия	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов 1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №